

جدول الكميات — فرع الدمام

Bill of Quantities — Dammam

جدول كميات ومواصفات أعمال ترميم قسم الميكب وفق الهوية الجديدة. مقسّم إلى حزم أعمال، لكل بند وصف فني وكمية ووحدة قياس ولقطات توضيحية من التصميم. الأسعار محذوفة من هذه النسخة.

58 5

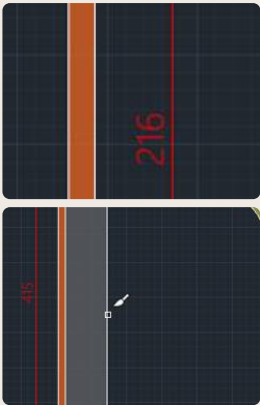
بند حزم أعمال



10 بند	01 اعمال الموقع
20 بند	02 اعمال التجارة
11 بند	03 اعمال الاسترتش
11 بند	04 دعايا و اعلان
6 بند	05 توريد و اثاث

01 اعمال الموقع

#	البند والوصف	الكمية	الوحدة	لقطات توضيحية
اعمال تجهيز الموقع				
1	محيط موقع العمل توريد وتركيب هوردينج (مؤقت) محيط بكامل نطاق منطقة العمل لعزلها وتأمينها أثناء التنفيذ. شاملاً الهيكل الحامل والألواح. مع تنفيذ الطباعة الإعلانية على الواجهة الخارجية وفقاً للتصميم والألوان والمقاسات المعتمدة.	1	L.S	
2	عام للموقع أعمال فك وإزالة وحدات العرض القائمة حالياً بالموقع دون الإضرار بها، ثم تغليفها وتحميلها ونقلها إلى موقع التخزين المحدد داخل مدينة الرياض، بالتنسيق المسبق مع العميل وتحت إشرافه. ويشمل البند جميع أعمال الفك والمناولة والنقل والعمالة والمعدات اللازمة لإتمام العمل وتسليم الوحدات سليمة بموقع التخزين.	1	L.S	
3	عام للموقع أعمال تكسير الأرضيات وكل ما يتعارض مع المخططات المعتمدة، وتجميع المخلفات والأنقاض الناتجة وترحيلها خارج الموقع إلى المكبات المخصصة، شاملاً توريد حاويات الأنقاض سعة 20 ياردة وأعمال النظافة الدورية للموقع أثناء التنفيذ. ويشمل البند جميع أعمال العمالة والمعدات والنقل والترحيل اللازمة لإتمام العمل وتسليم الموقع نظيفاً لبدء الأعمال.	1	L.S	


#	البند والوصف	الكمية	الوحدة	لقطات توضيحية
4	عام للموقع عمل نظافة عميقة وشاملة للموقع بواسطة شركة نظافة متخصصة قبل مرحلة ترتيب المنتجات، ويشمل البند: • تنظيف الأرضيات وجميع الأسطح. • تنظيف الوحدات والأرفف والكاونترات. • تنظيف الزجاج والواجهات. • إزالة الأتربة وبقايا أعمال التنفيذ والمواد اللاصقة والدهانات. • تسليم الموقع نظيفاً وجاهزاً لبدء ترتيب المنتجات.	1	L.S	
تأسيس الكهرباء				
1	تأسيس الكهرباء للموقع أعمال توريد وتركيب وتأسيس نقاط الكهرباء والداتا (الأرضية والجدارية والسقفية) وأعمال إضاءة الأسقف وفق المقاسات المعتمدة في المخططات المرسله، ويشمل البند: • تأسيس نقاط التغذية لوحدة العرض والإنارة والأسقف المشدودة. • توريد وتركيب الألياف ومفاتيح الإنارة. • تأسيس نقاط منطقة الكاشيرات و الإضاءة الخاصة بها . • ربط الكهرباء باللوحة الرئيسية وفق الأحمال المطلوبة. • تأسيس نقاط وحدات إضاءة الأسقف (إضاءة تراك / معلقة) حسب النوع والتصميم المعتمد. • ملاحظة: قد تتم الاستفادة من بعض نقاط الكهرباء القائمة وإعادة استخدامها، كما قد يُغلق بعضها الآخر، ويُنفذ البند وفق حالة الموقع في وضعه الراهن. - ويشمل البند كافة التمديدات والتوصيلات اللازمة لتحقيق التصميم المطلوب على الوجه الأكمل، وعلى المقاول تقديم مخطط كهرباء واضح ومعتمد لتحديد أي تعارضات قبل البدء في التنفيذ.	110	عدد	
اعمال البلاط و الارضيات				
1	عام للموقع أعمال توريد وتركيب بلاط بورسلين للأرضيات مقاس 100×100 سم حسب العينة المعتمدة، ويشمل البند: • توريد وتركيب البورسلين وفق المخططات المرسله والعينة المعتمدة. • عمل تروية بنفس لون البلاط مع تركيب فواصل 2 مم. • تنفيذ فواصل حركة بعرض 1 سم من الاستيل بحيث لا يتجاوز أقصى بُعد بين الفواصل 5.5 م، وفق عينة الفاصل المعتمدة. • تجهيز الأرضية للتبليط بما يشمل أعمال الدفان أو أي تجهيزات أخرى لازمة لضمان إنجاز البند على الوجه المطلوب. • يشمل البند جميع المواد والمصنوعات وأعمال التوريد والتركيب اللازمة لإتمام العمل وتسليمه مكتملاً.	425	متر مربع	
2	عام للموقع توريد وتركيب فاصل بلاط أرضيات بالمتر الطولي من الألمنيوم باللون الأسود حسب العينة المعتمدة، يُركَّب كفاصل بين الأرضيات القديمة والجديدة، شاملاً جميع المواد والمصنوعات وأعمال التوريد والتركيب اللازمة لإتمام العمل وتسليمه مكتملاً.	35	متر طولي	
اعمال معمارية				

#	البند والوصف	الكمية	الوحدة	لقطات توضيحية
1	عام للموقع توريد وتركيب قاطع (فاصل) من ألواح الجبسورد على هيكل معدني داخلي من القطاعات الحديدية المجلفنة لعمل فواصل، وذلك حسب المخططات والعينة المعتمدة، بالمقاسات التالية: • قاطع بخلف الكاشيريات عرض 216 سم × ارتفاع 350 سم × سماكة 15 سم. • قاطع خلف منطقة الهدايا بعرض 415 سم × ارتفاع 350 سم × سماكة 15 سم. ويشمل البند: • تركيب الهيكل الحامل من القطاعات المعدنية المجلفنة (مسارات وقوائم) بالمقاسات والمسافات المعتمدة لتدعيم القواطع وضمان ثباتها. • تكسية جانبي القواطع بألواح الجبسورد حسب العينة المعتمدة. • معالجة الفواصل والوصلات باستخدام الشرائط والمعجون وتنعيم الأسطح وتجهيزها لاستلام الدهان.	1	L.S	
أعمال الدهانات				
1	عام للموقع توريد وتنفيذ دهان أسود مطفي للأسقف حسب العينة المعتمدة، ويشمل البند: • تجهيز ومعالجة الأسطح قبل الدهان لضمان تجانس النتيجة. • رش طبقتين من الدهان الأسود المطفي على كامل الأسقف الخرسانية. • دهان دكتات التكييف والمواسير المعلقة في السقف باللون نفسه. • الكود المعتمد: S 8500-N (جوتن).	500	متر مربع	
2	عام للموقع توريد وتنفيذ أعمال الدهان والمعالجة للجدران حسب الأكواد المعتمدة، ويشمل البند: • معالجة وتجهيز الجدران وإصلاح العيوب قبل الدهان. • طلاء طبقتين من الدهان المطفي بعد الانتهاء من المعالجة. • الأكواد المعتمدة: RD-0204 (الجزيرة) ، S 8500-N (جوتن).	850	متر مربع	

#	البند والوصف	الكمية	الوحدة	لقطات توضيحية
أعمال النجارة (مع تركيب الليد فقط)				
1	وحدات العرض توريد وتركيب وحدة عرض MA-MU-03: توريد وتركيب وحدة مكياج من خشب الميلامين، مع جزء علوي من الأكريليك المضيء تعلوه حروف بارزة من الأكريليك باللون المعتمد، ويشمل السعر المرايا مع الإضاءة حسب المخططات المعتمدة. يشمل البند الأعمال الخشبية والأكريليك والمرايا فقط.	1	عدد	
2	وحدات العرض توريد وتركيب وحدة عرض MA-MU-01: توريد وتركيب وحدة عرض للمكياج من خشب الميلامين الأسود مع خلفية للرغوف من نفس خشب الميلامين الأسود وأدراج سفلية، وبها تجويف لصندوقين من الأكريليك قابلين لتغيير الطباعة حسب التصميم والمخططات المعتمدة. يشمل البند جميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل وفق التصميم المعتمد.	133	عدد	
3	وحدات العرض توريد وتركيب وحدة عرض MA-MU-04: توريد وتركيب وحدة عرض من خشب الميلامين مع أكريليك أسود تعلوه حروف، وبها تجويف علوي لتركيب الأسطح المشدودة (الاسترتش)، حسب المخططات المعتمدة. يشمل البند تركيب الليد داخل الوحدة فقط دون توريده، وجميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل وفق التصميم المعتمد.	19	عدد	
4	لايت بوكس توريد وتركيب بوكس خشبي لتركيب الأسطح المشدودة بمنطقة الهدايا بأبعاد 280×250 سم، مجهز لوضع الأسطح المشدودة (الاسترتش) من الجهتين: توريد وتصنيع وتركيب بوكس من الخشب مخصص لتركيب الأسطح المشدودة (الاسترتش) على كلا الوجهين في منطقة خدمة العملاء وفق التصميم والمخططات المعتمدة. • تجهيز البوكس من الجهتين (الوجهين) بالمجاري والإطارات اللازمة لاستقبال الأسطح المشدودة (الاسترتش) على الجانبين. • يشمل البند الأعمال الخشبية وجميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل وفق التصميم المعتمد.	1	عدد	 
5	لايت بوكس توريد وتركيب بوكس خشبي لتركيب الأسطح المشدودة خلف منطقة الكاشيرات بأبعاد 280×216 سم، مجهز لوضع الأسطح المشدودة (الاسترتش) من الجهتين: توريد وتصنيع وتركيب بوكس من الخشب مخصص لتركيب الأسطح المشدودة (الاسترتش) على كلا الوجهين في منطقة خدمة العملاء وفق التصميم والمخططات المعتمدة. • تجهيز البوكس من الجهتين (الوجهين) بالمجاري والإطارات اللازمة لاستقبال الأسطح المشدودة (الاسترتش) على الجانبين. • يشمل البند الأعمال الخشبية وجميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل وفق التصميم المعتمد.	1	عدد	
6	لايت بوكس توريد وتركيب بوكس خشبي لتركيب الأسطح المشدودة خلف الهدايا بأبعاد 280×415 سم: توريد وتصنيع وتركيب بوكس من الخشب مخصص لتركيب الأسطح المشدودة (الاسترتش) في منطقة خدمة العملاء وفق التصميم والمخططات المعتمدة. • يشمل البند الأعمال الخشبية وجميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل وفق التصميم المعتمد.	1	عدد	

#	البند والوصف	الكمية	الوحدة	لقطات توضيحية
7	لايت بوكس توريد وتركيب لايت بوكس خشبي معلق جداري بأبعاد 120×120 سم: يتكوّن من صندوق خشبي معلق على الجدار مدهون حسب الكود المعتمد، مع تركيب الليد وفق المقاسات المعتمدة في المخططات المرسله. يشمل البند الأعمال الخشبية وتركيب الليد فقط دون توريده.	4	عدد	
8	لايت بوكس توريد وتركيب لايت بوكس خشبي معلق جداري بأبعاد 260×120 سم: يتكوّن من صندوق خشبي معلق على الجدار مدهون حسب الكود المعتمد، مع تركيب الليد وفق المقاسات المعتمدة في المخططات المرسله. يشمل البند الأعمال الخشبية وتركيب الليد فقط دون توريده.	8	عدد	
9	وحدات العرض توريد وتركيب وحدة عرض MA-MU-02: توريد و تركيب وحدة عرض من خشب الميلامين الاسود مع وحدات تخزين سفلية حسب التصميم بالإضافة الى لوحات من الأكريليك الشفاف القابل لتغيير ورقة الإعلان و البند شامل جميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت والإكسسوارات اللازمة لإتمام العمل بالشكل المطلوب وفق التصميم المعتمد. • الليد يتم توريده من قبل العميل	2	عدد	
10	وحدات العرض توريد وتركيب وحدة عرض MA-DU-02: توريد وتركيب وحدة عرض جانبية لرفوف الغُمران من خشب MDF مدهون بالدهان الناري، مع رفوف من الميلامين الأسود ودرج سفلي حسب التصميم، وخلفية من الأكريليك الابيض المضيء، وتجهيز تجويف وفق مقاسات الشاشة المعتمدة حسب المخططات المعتمدة. • جميع المطبوعات من الأكريليك القابل لتغيير الإعلان. • لا يشمل البند توريد الشاشة، مع توفير مجرى علوي لتمديدات الكهرباء والداتا للشاشة.	5	عدد	
11	وحدة خدمة توريد وتركيب بوابة ENTERANCE - A: توريد و تركيب بوابة دخول ديكورية من خشب الميلامين مع اكليرك و حروف اكليرك بارزة حسب التصميم حسب المخططات المعتمدة • مقاسات 300*270 سم	1	عدد	
12	وحدة خدمة توريد وتركيب بوابة ENTERANCE - A: توريد و تركيب بوابة دخول ديكورية من خشب الميلامين مع اكليرك و حروف اكليرك بارزة حسب التصميم حسب المخططات المعتمدة • مقاسات 340*270 سم	1	عدد	
13	وحدة خدمة توريد وتركيب وحدة هدايا مع دوران من خشب MDF مدهون باللون الاصفر حسب الكود المعتمد، تشمل رفوفاً ووحدات تخزين داخلية وسطحاً من الكوريان باللون الاصفر حسب العينة المعتمدة، مع نعل من الحديد المطلي باللون الأصفر حسب الكود المعتمد. •يشمل البند جميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل وفق التصميم المعتمد. •المقاسات 280*325 سم	1	عدد	

#	البند والوصف	الكمية	الوحدة	لقطات توضيحية
14	وحدة خدمة توريد وتركيب استاند هدايا: توريد و تركيب استاند هدايا يتكون من رفوف علوية من الميلامين مع رفوف مدهونة باللون الأصفر، و وحدة تخزين سفلية من الميلامين و سطح من الكوريان باللون الاصفر، حسب المخططات المعتمدة. مقاس الوحدة 415*280 سم	1	عدد	
15	وحدة عرض توريد وتركيب وحدات جدارية على الأعمدة عبارة عن ألواح من الأكريليك المضئ وتجهيزها للصق الاستيكر عليها حسب التصميم المعتمد. • لا يشمل البند توريد الليد، ويشمل تركيبه فقط.	6	متر مربع	
16	وحدة خدمة توريد وتركيب وحدة خدمة العملاء MA-DU-05 (وحدات التخزين): توريد وتركيب وحدات تخزين داخلية من خشب الميلامين بلون رمادي مع التقسيمات الداخلية حسب المخطط المعتمد، مع تكسية من رخام التندرا حسب العينة المعتمدة. •يشمل البند جميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل وفق التصميم المعتمد.	14	متر طولي	
السقف المشدود (خشب و يشمل الوابرات و التعليق)				
1	سقف مشدود توريد وتركيب سقف مشدود بأبعاد 400×170 سم: يتكوّن من صناديق خشبية معلّقة في السقف بعـمق 25 سم بأوتار معدنية، مع إضاءة بيضاء وفق المقاسات المعتمدة في المخططات المرسلـة، ويكون من الخشب المدهون باللون الأسود حسب الكود المعتمد. يشمل البند الأعمال الخشبية والوابرات مع التعليق.	21	عدد	
2	سقف مشدود توريد وتركيب سقف مشدود بأبعاد 590×370 سم: يتكوّن من صناديق خشبية معلّقة في السقف بعـمق 25 سم بأوتار معدنية، مع إضاءة بيضاء وفق المقاسات المعتمدة في المخططات المرسلـة، ويكون من الخشب المدهون باللون الأسود حسب الكود المعتمد. يشمل البند الأعمال الخشبية والوابرات مع التعليق.	1	عدد	
3	سقف مشدود توريد وتركيب سقف مشدود بأبعاد 760×140 سم: يتكوّن من صناديق خشبية معلّقة في السقف بعـمق 25 سم بأوتار معدنية، مع إضاءة بيضاء وفق المقاسات المعتمدة في المخططات المرسلـة، ويكون من الخشب المدهون باللون الأسود حسب الكود المعتمد. يشمل البند الأعمال الخشبية والوابرات مع التعليق.	1	عدد	
4	سقف مشدود توريد وتركيب سقف مشدود بأبعاد 200×150 سم: يتكوّن من صناديق خشبية معلّقة في السقف بأوتار معدنية، مع إضاءة بيضاء وفق المقاسات المعتمدة في المخططات المرسلـة. •يشمل البند الأعمال الخشبية والوابرات والحروف الأكريليك والاستيكر مع التعليق.	3	عدد	

#	البند والوصف	الكمية	الوحدة	لقطات توضيحية
السقف المشدود (تركيب الليد مع توريد و تركيب الاسترتش)				
1	سقف مشدود توريد وتركيب سقف مشدود (استرتش) سادة بأبعاد 400×170 سم: يشمل توريد وتركيب غشاء الاسترتش السادة على الإطار المخصص وفق المقاسات المعتمدة في المخططات المرسله، مع تركيب الليد، وجميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل على الوجه المطلوب.	7	2070.0	
2	سقف مشدود توريد وتركيب سقف مشدود (استرتش) سادة بأبعاد 400×170 سم: يشمل توريد وتركيب غشاء الاسترتش السادة على الإطار المخصص وفق المقاسات المعتمدة في المخططات المرسله، مع تركيب الليد، وجميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل على الوجه المطلوب.	7	2070.0	
3	سقف مشدود توريد وتركيب سقف مشدود (استرتش) سادة بأبعاد 760×140 سم: يشمل توريد وتركيب غشاء الاسترتش السادة على الإطار المخصص وفق المقاسات المعتمدة في المخططات المرسله، مع تركيب الليد، وجميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل على الوجه المطلوب.	11	2070.0	
4	سقف مشدود توريد وتركيب سقف مشدود (استرتش) سادة بأبعاد 200×150 سم: يشمل توريد وتركيب غشاء الاسترتش السادة على الإطار المخصص وفق المقاسات المعتمدة في المخططات المرسله، مع تركيب الليد، وجميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل على الوجه المطلوب.	3	2070.0	
الاسترتش المطبوع للوحدات (لا يشمل توريد الليد)				
1	وحدات العرض توريد وتركيب استرتش مطبوع لوحدة العرض MA-MU-01: توريد وتركيب قطعة استرتش مطبوعة بمقاس 16×70 سم وفق التصميم والمخططات المعتمدة، شاملاً أعمال التركيب والتثبيت اللازمة. • لا يشمل البند توريد الليد.	1	1090.0	
2	لايت بوكس توريد وتركيب استرتش مطبوع للايت بوكس: توريد وتركيب قطعة استرتش مطبوعة بمقاس 120×120 سم وفق التصميم والمخططات المعتمدة، شاملاً أعمال التركيب والتثبيت اللازمة. • لا يشمل البند توريد الليد.	2	2170.0	
3	لايت بوكس توريد وتركيب استرتش مطبوع للايت بوكس: توريد وتركيب قطعة استرتش مطبوعة بمقاس 260×120 سم وفق التصميم والمخططات المعتمدة، شاملاً أعمال التركيب والتثبيت اللازمة. • لا يشمل البند توريد الليد.	3	2170.0	
4	لايت بوكس توريد وتركيب استرتش مطبوع خلف منطقة الكاشيرات: توريد وتركيب قطعة استرتش مطبوعة بمقاس 280×216 سم وفق التصميم والمخططات المعتمدة، شاملاً أعمال التركيب والتثبيت اللازمة. • لا يشمل البند توريد الليد.	6	2170.0	

#	البند والوصف	الكمية	الوحدة	لقطات توضيحية
5	وحدة عرض توريد وتركيب استرتش مطبوع خلف منطقة الهدايا: توريد وتركيب قطعة استرتش مطبوعة بمقاس 280×415 سم وفق التصميم والمخططات المعتمدة، شاملاً أعمال التركيب والتثبيت اللازمة. • لا يشمل البند توريد الليد.	12	2170.0	
6	لايت بوكس توريد وتركيب استرتش مطبوع لمنطقة الهدايا من الجهتين: توريد وتركيب قطعتي استرتش مطبوع (واحدة لكل جهة) بمقاس 280 × 250 سم لكل جهة وفق التصميم والمخططات المعتمدة، شاملاً أعمال التركيب والتثبيت اللازمة. • لا يشمل البند توريد الليد.	7	2170.0	
7	وحدات العرض توريد وتركيب استرتش مطبوع لوحدة العرض MA-MU-04: توريد وتركيب قطعة استرتش مطبوعة بمقاس 16×30 سم وفق التصميم والمخططات المعتمدة، شاملاً أعمال التركيب والتثبيت اللازمة. • لا يشمل البند توريد الليد.	1	780.0	

#	البند والوصف	الكمية	الوحدة	لقطات توضيحية
الاستيكر و الطباعة				
1	استيكر توريد وتركيب استيكر على وحدة MA-MU-04 بمقاس 15×115 سم، وفق التصميم والمخططات المعتمدة، شاملاً أعمال التوريد والتركيب اللازمة.	19	عدد	
2	استيكر توريد وتركيب استيكر مطبوع لسقف الكاشير بمقاس 20×400 سم، وفق التصميم والمخططات المعتمدة، شاملاً أعمال التوريد والتركيب اللازمة.	3	عدد	
3	استيكر توريد وتركيب استيكر لوحدة خدمة العملاء MA-DU-05 (وحدات التخزين): يُركَّب على الأوجه الثلاثة للرخام بارتفاع 1 متر، ويكون استيكر شفاف مطبوع عليه، وفق التصميم المعتمد.	14	متر طولي	
4	استيكر توريد وتركيب استيكر مطبوع على الوحدات الأكريليك الجدارية حول الأعمدة وفق التصميم المعتمد. لا يشمل البند توريد الليد، ويشمل تركيبه فقط.	6	متر مربع	
5	استيكر توريد و تركيب استيكر حسب التصميم على صندوق الحريق حسب المقاسات	1	عدد	
6	استيكر توريد و تركيب استيكر لوحدة الهدايا بمقاسات 100*250 سم	1	عدد	
7	استيكر توريد و تركيب استيكر لوحدة الهدايا بمقاسات 60*640 سم	1	عدد	
8	استيكر توريد وتركيب استيكر مطبوع على الغرفة الزجاجية من الخارج بنفس مقاسات الغرفة (150×180 سم وبارتفاع 300 سم)، وفق التصميم المعتمد، شاملاً أعمال التوريد والتركيب اللازمة.	20	متر مربع	
9	طباعة توريد وتركيب طباعة إعلانية لوحدة العرض MA-DU-02: • قطعتان مقاس 32×160 سم. • قطعة مقاس 20×82 سم. تكون الطباعة على الورق الخاص بالإعلانات المخصص للبوكسات الأكريليك المضئية القابلة لتغيير ورقة الإعلان (طباعة فقط وليست استيكر).	5	عدد	

#	البند والوصف	الكمية	الوحدة	لقطات توضيحية
10	طباعة توريد وتركيب طباعة إعلانية لوحدة العرض MA-MU-01: • قطعة مقاس 50×70 سم. • قطعة مقاس 20×70 سم. تكون الطباعة على الورق الخاص بالإعلانات المخصص للبوكسات الأكريليك المضيئة القابلة لتغيير ورقة الإعلان (طباعة فقط وليس استيكر).	133	عدد	
الشعارات				
1	شعارات توريد وتركيب شعارات من الأكريليك بدون اضاءة للوحات الداخلية وعلى الوحدات الخشبية بالمتر الطولي، حسب المخططات المعتمدة. • يشمل البند جميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل وفق التصميم المعتمد.	20	متر طولي	

#	البند والوصف	الكمية	الوحدة	لقطات توضيحية
توريدات الاضاءة				
توريد وتركيب شريط إضاءة LED COB خلف ألواح الأكريليك والاسترتش PVC في الوحدات والأسقف، حسب عينة الليد المعتمدة، ويشمل البند: • شريط بقدرة 24 وات/متر، جهد تشغيل 48V DC، درجة حرارة لون 4000K، كثافة 528 LED/متر، ومعامل تجسيد لوني $CRI \geq 95$. • توزيع شريط الليد على مسافة من 5 إلى 7 سم خلف ألواح الأكريليك والأسطح المشدودة لضمان توزيع متجانس للإضاءة. • جميع مستلزمات التركيب من وسائل تثبيت، وأسلاك توصيل، Driver مناسب، والتوصيلات الكهربائية. • الاختبار والتشغيل للحصول على إضاءة متجانسة خالية من ظهور نقاط الإضاءة (Dot-Free). • اختبار الليد أولاً على بوكس من الأكريليك لاعتماد من حيث توزيعه وشدة إضاءته واعتماد العينة من قبل المصمم قبل التوريد النهائي.				
2	اضاءة تراك لايت	12	متر طولي	
توريد وتركيب إضاءة تراك لايت مع ليد حسب العينة المعتمدة، ماركة ULTRALIGHT موديل BNL2106، ويشمل البند: • وحدة إضاءة خطية LED معلقة، موديل BNL2106-Black وزاوية BNL2106-L وفق المخططات وارتفاعات التعليق المعتمدة. • يُركَّب النظام بشكل مستطيل (إطار مغلق) باستخدام الوحدات المستقيمة ووصلات الزوايا BNL2106-L حسب التصميم والمخطط المعتمد. • المواصفات: القدرة 24 وات، درجة حرارة اللون 4000K، التدفق الضوئي 1920 لومن، الكفاءة 80 lm/W، معامل القدرة 0.9 PF، التيار 600 مللي أمبير. • جميع مستلزمات التركيب من وسائل تعليق وتثبيت وأسلاك و Driver والتوصيلات الكهربائية. • الاختبار والتشغيل واعتماد العينة من قبل المصمم قبل التوريد النهائي.				
الاثاث				
1	جلسة	1	عدد	
توريد وتصنيع وتركيب كنب جلوس دائري للعملاء، يُصنَّع وفق المقاسات المرسلة في المخططات المعتمدة وعينات الجلد المختارة، شاملاً الحوض من الفايبر جلاس و الشجرة . • يشمل البند جميع أعمال التوريد والتصنيع والتركيب اللازمة لإتمام العمل وفق التصميم المعتمد.				
2	كرسى	6	عدد	
توريد وتركيب كراسي جلوس العملاء على وحدات التجربة MA-MU-01 وفق التصميم والعينة المعتمدة. • يشمل البند جميع أعمال التوريد والتركيب اللازمة لإتمام العمل وفق التصميم المعتمد.				
الشاشات				
1	شاشات	5	عدد	
توريد وتركيب شاشة عرض بالمقاسات المطلوبة داخل وحدة العرض MA-DU-02. • يتم اعتماد عينة الشاشة ومطابقة التجويف الخاص بها بالتسقيع مع النجار قبل التركيب.				
الحديد				
1	حديد	1	عدد	
توريد وتركيب ديكور من الحديد المدهون باللون الأسود، عبارة عن تيوبات (أنابيب) حديد دائرية مع لوحات يتم وضع حروف الأكريليك عليها حسب التصميم المعتمد. يشمل البند تجهيز اللوحات لوضع الأكريليك فقط حسب التصميم (دون توريد الأكريليك)، وكذلك أعمال تثبيت الحديد في الرخام، وجميع أعمال التوريد والتصنيع والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل وفق التصميم المعتمد.				
الفواصل				

#	البند والوصف	الكمية	الوحدة	لقطات توضيحية
1	غرفة زجاج توريد وتصنيع وتركيب غرفة من الزجاج السيكروريت بمقاس 150×180 سم وبارتفاع 300 سم، مع باب سحاب بعرض 75 سم، شاملة كامل التدعيمات اللازمة، وفق التصميم المعتمد. • يشمل البند جميع أعمال التوريد والتصنيع والتركيب والتثبيت والإكسسوارات اللازمة لإتمام العمل وفق التصميم المعتمد.	1	عدد	